


Aufmaßanleitung

für Untermontage bei schräger oder gerader Glasleiste


Breite messen

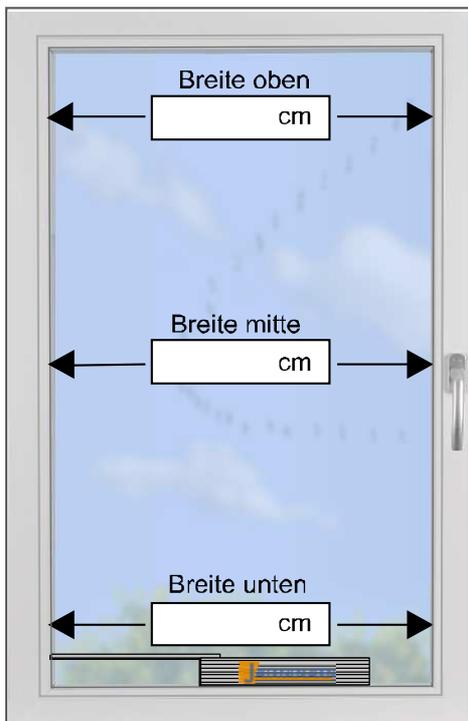



Bestellbreite:




Höhe messen

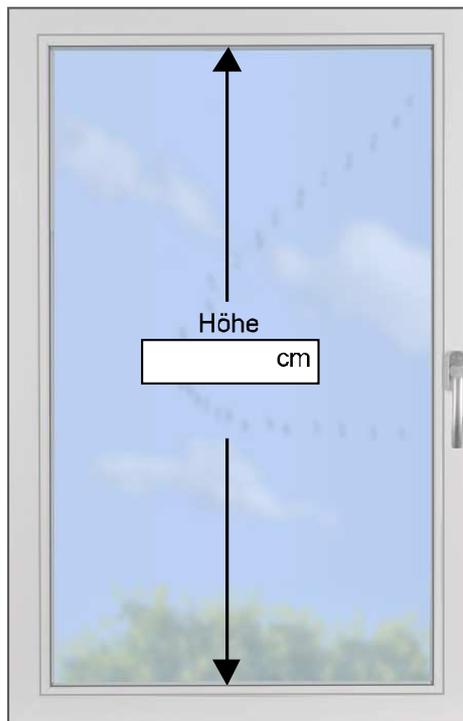

Bestellhöhe:

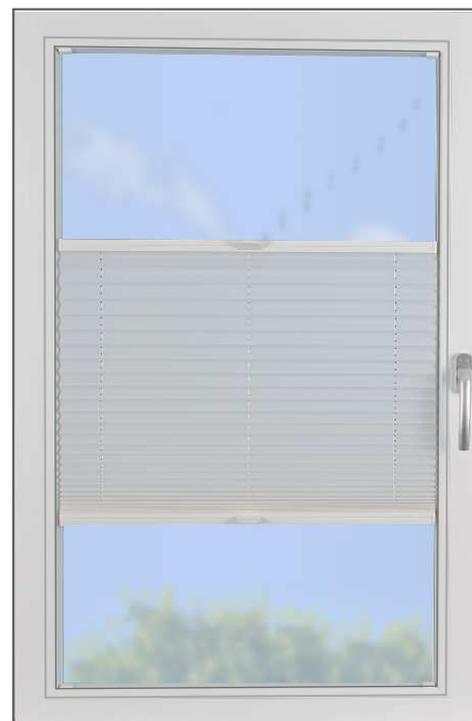

Schräge Glasleiste

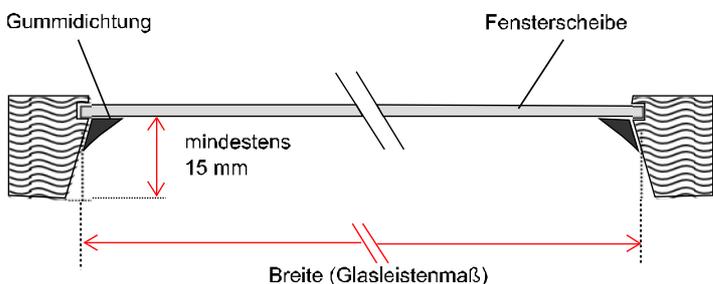


Messen Sie, wie die oberen Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite der Fensterscheibe aus.

Achten Sie darauf, dass Sie hinter der Gummidichtung messen, wie die Abbildung oben zeigt.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite und der kleinsten gemessenen Höhe.


Gerade Glasleiste

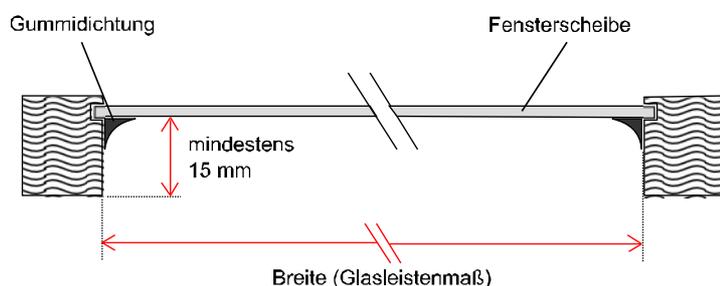


Messen Sie, wie die oberen Abbildungen zeigen, an drei Punkten der Innenkante der Glasleiste die Breite.

Das Bestellmaß setzt sich zusammen aus der kleinsten gemessenen Breite **abzüglich 4mm** und der kleinsten gemessenen Höhe ohne Abzug.


Montageanleitung EFIXS Plissee Festschrauben im Glasfalz (Glasleiste)

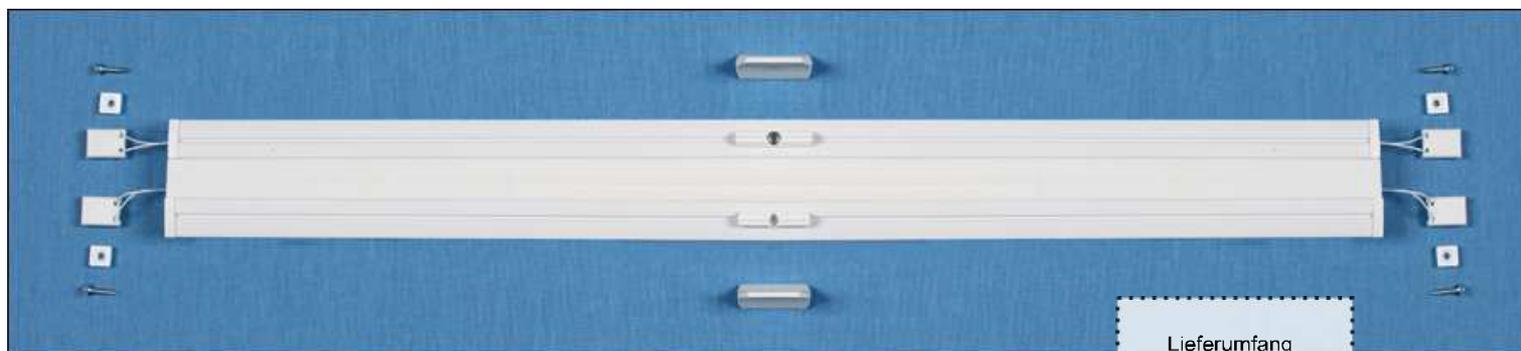

1
Markierung der
Plisseebreite.

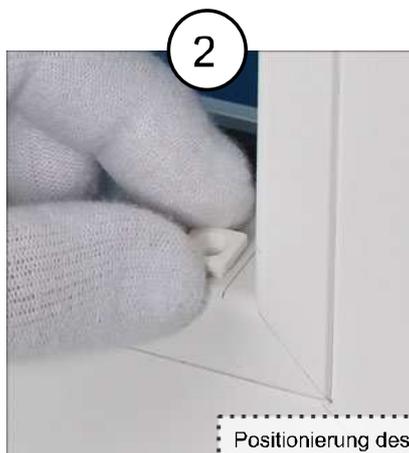

2
Positionierung des
Spannschuh-
unterteils.

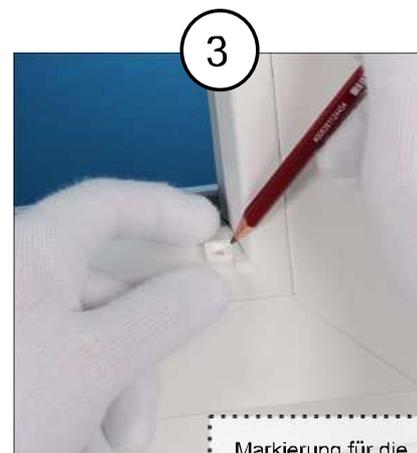


3
Markierung für die
Schraubbefestigung



4
Ankönnen des mar-
kierten Schraublochs.




5
Spannschuhunterteil
festschrauben.

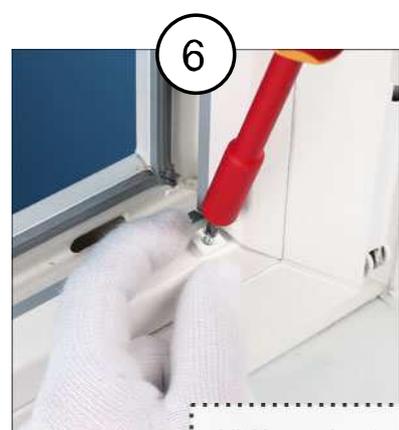

6
Mit Kreuzschraub-
endreher...


Montageanleitung EFIXS Plissee

Festschrauben im Glasfalz (Glasleiste)

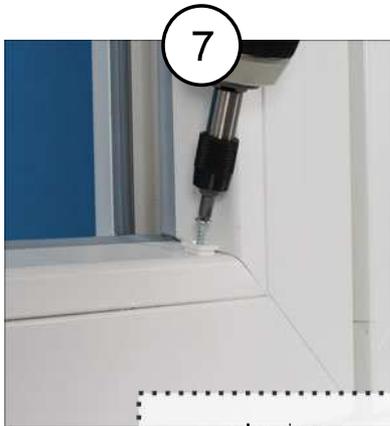


7

...oder einen
Akkuschrauber.

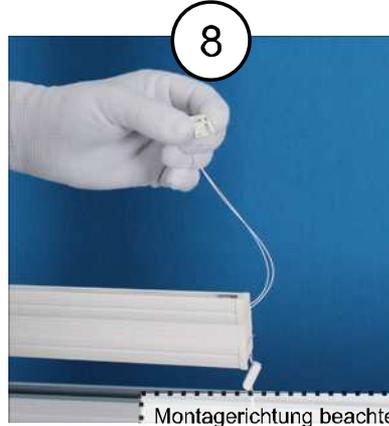


8

Montagerichtung beachten!
Magnet im Schienenprofil
muß nach oben zeigen.

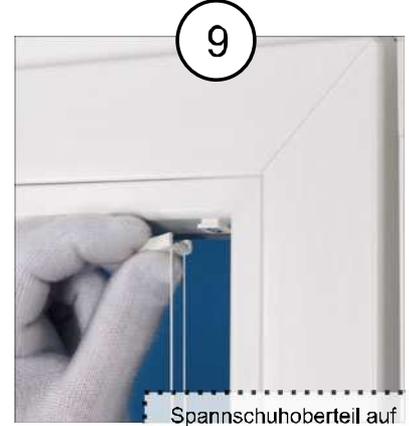


9

Spannschuhoberteil auf
Spannschuhunterteil
aufstecken.

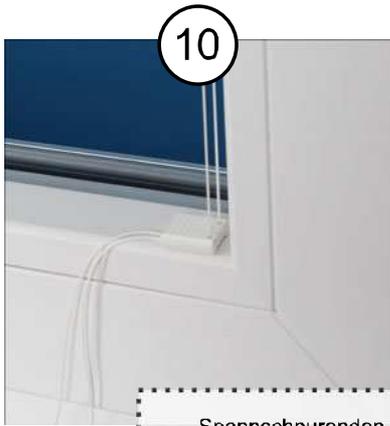

10


Spannschnurenden
abschneiden.

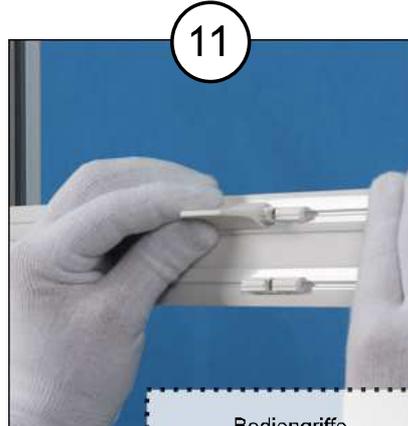

11

Bediengriffe
befestigen.

DEMONTAGE

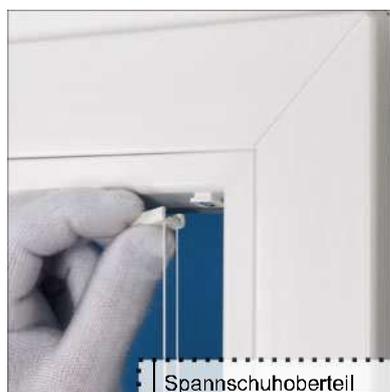

Spannschuhoberteil
vom Spannschuhunterteil
abziehen.

PFLEGE




Handwäsche bei 30 Grad,
mit Feinwaschmittel.

Technisches Infoblatt

für Untermontage bei schräger oder gerader Glasleiste

Spannschuhoberteil

H: 5 mm B: 18 mm T: 14 mm





Spannschuhunterteil

H: 5 mm B: 18 mm T: 14 mm




Schienenbreite= Stoffbreite

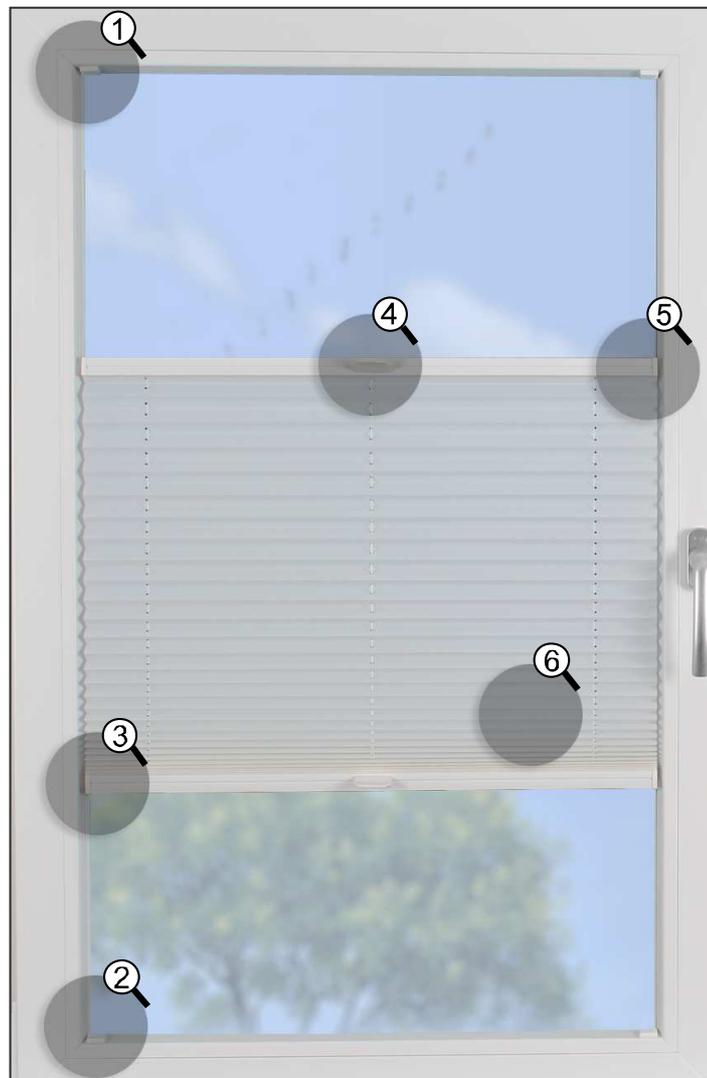


Griff

H: 3 mm B: 35 mm T: 27 mm



Ober- Unterprofil

H: 19mm T: 19mm



Stoffbehang

20 mm Plissierung

