




Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Montage mit Klemmflex®-Klemmträger

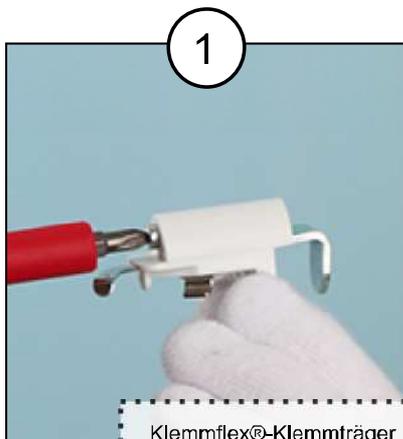


1
Klemmflex®-Klemmträger
Verstellbereich:
von 0,5 cm bis 3,0 cm

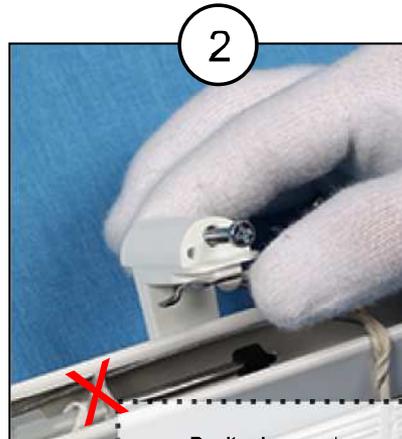


2
Positionierung der
Klemmträger

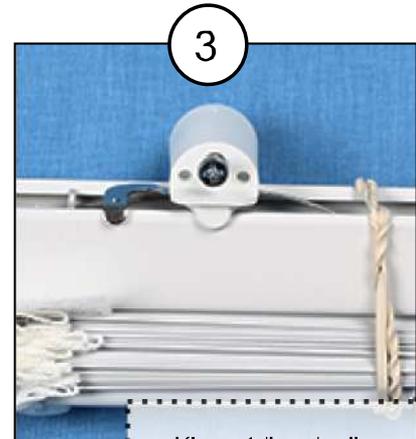


3
Klemmträger in die
Oberschiene einsetzen

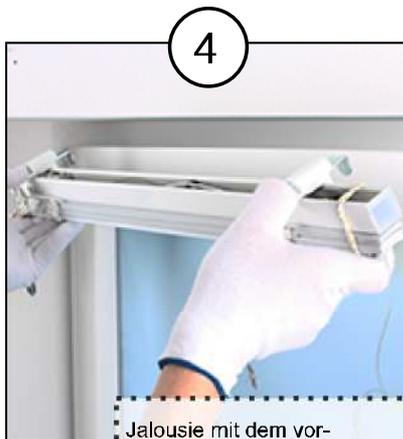

4
Jalousie mit dem vor-
montierten Klemmträgern auf
den Fensterflügel einhängen

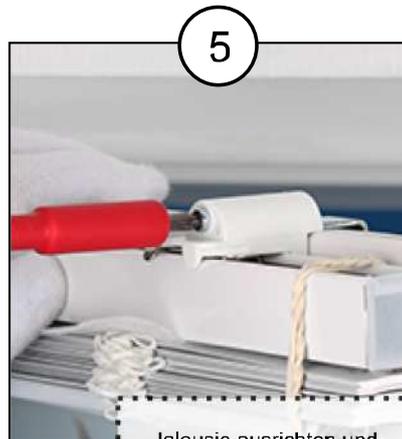


5
Jalousie ausrichten und
Klemmträger festziehen

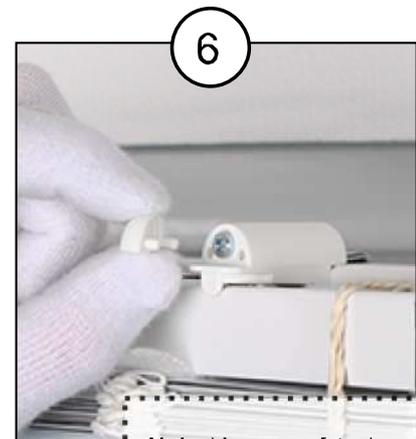


6
Abdeckkappe aufstecken




Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Montage mit Klemmflex®-Klemmträger

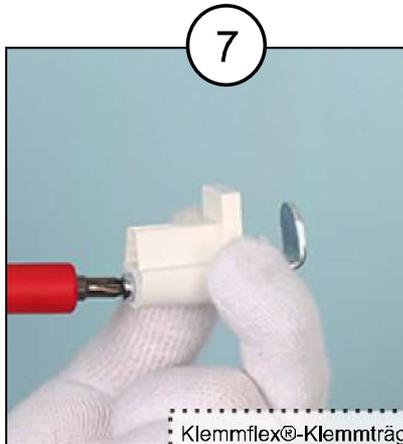


7
Klemmflex®-Klemmträger
unten, Verstellbereich:
von 0,5 cm bis 3,0 cm

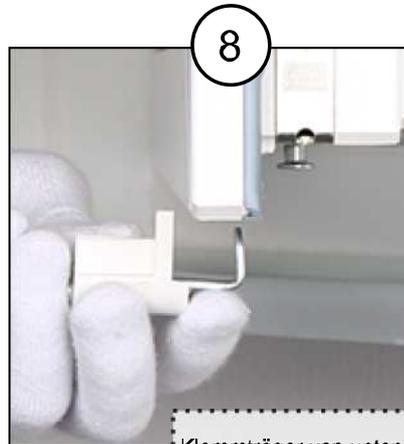


8
Klemmträger von unten
auf den Flügel aufstecken

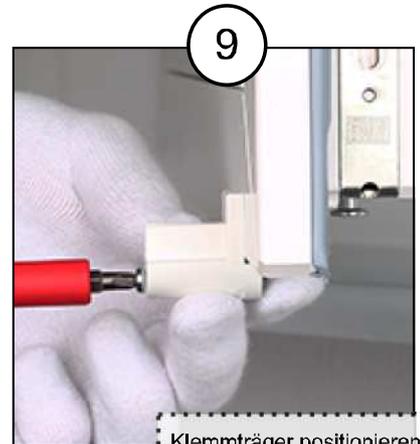


9
Klemmträger positionieren
und leicht festziehen

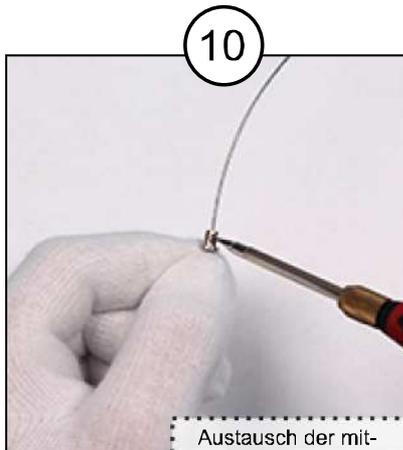


10
Austausch der mit-
gelieferten Feststell-
schraube ...

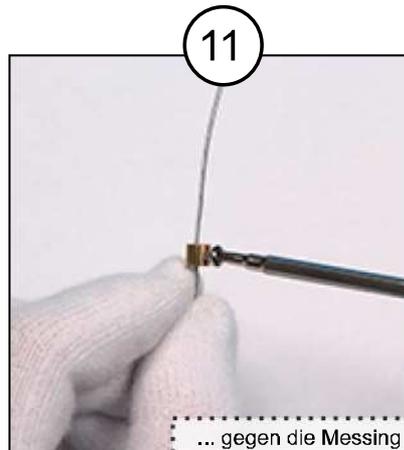


11
... gegen die Messing
Feststellschraube vom
Klemmträger

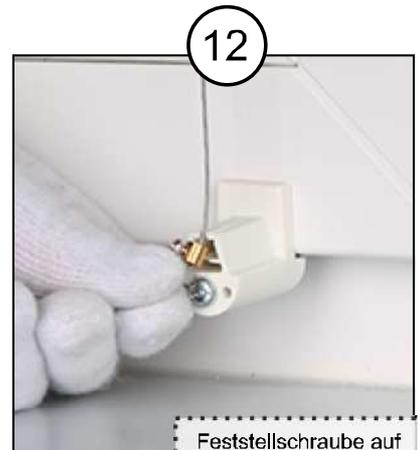


12
Feststellschraube auf
Höhe des Klemmträgers
fixieren

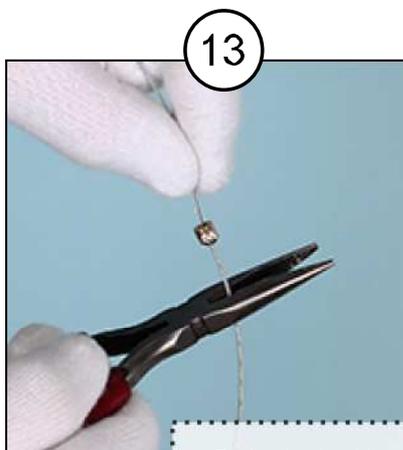

13
Draht abschneiden

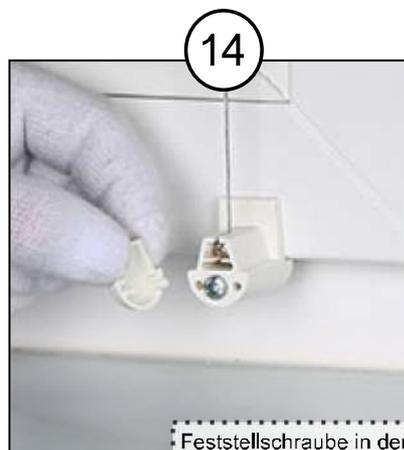


14
Feststellschraube in den
Klemmträger einklemmen,
Kappe aufstecken

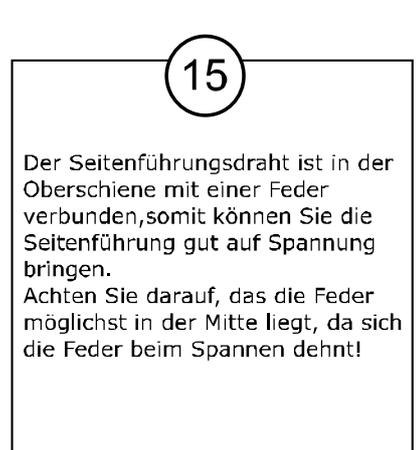

15
Der Seitenführungsdraht ist in der
Oberschiene mit einer Feder
verbunden, somit können Sie die
Seitenführung gut auf Spannung
bringen.
Achten Sie darauf, das die Feder
möglichst in der Mitte liegt, da sich
die Feder beim Spannen dehnt!

Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Montage mit Klemmflex®-Klemmträger


Bedienung:

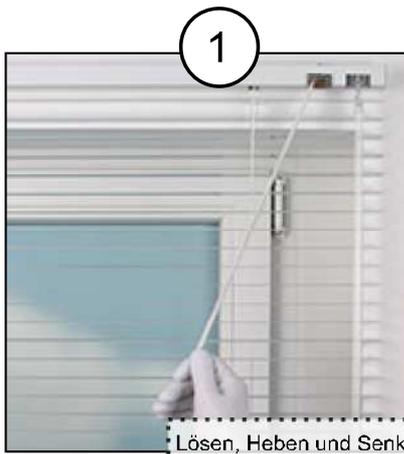

Lösen, Heben und Senken
der Lamellen mit der Zug-
schnur.



Bei einer Jalousie mit Bedienung links,
erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte
Richtung, also immer zur Jalousienmitte.
Vor dem Lösen, Heben und Senken die
Lamellen immer waagrecht stellen!

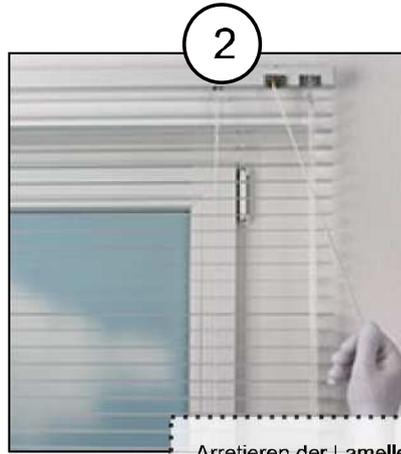

Arretieren der Lamellen
mit der Zugschnur



Bei einer Jalousie mit Bedienung links,
erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte
Richtung, also immer zur Jalousienaußenseite!




Öffnen und Schließen
der Lamellen durch
Drehen des Wendestabes




Wendegeräte nicht überdrehen!

Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Untermontage in der Glasleiste (Glasfalz)

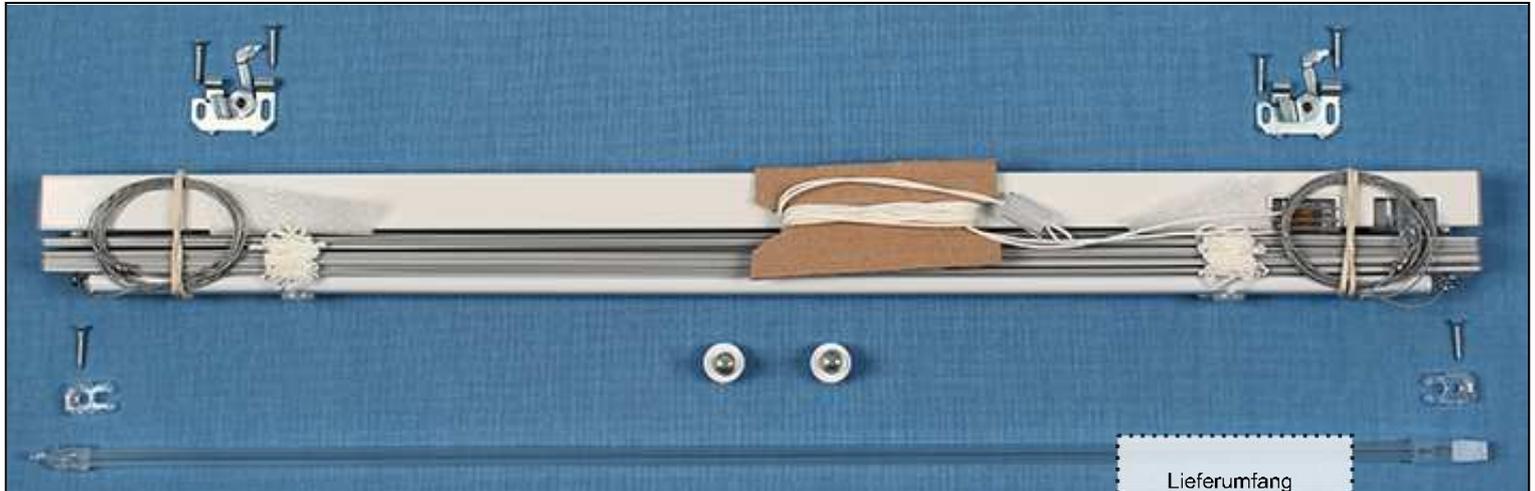


Lieferumfang

1

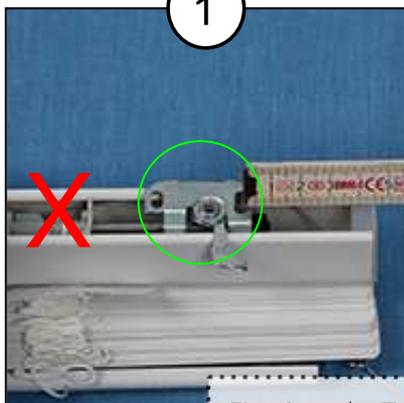


Einsetzen der Träger in die Oberschiene

2

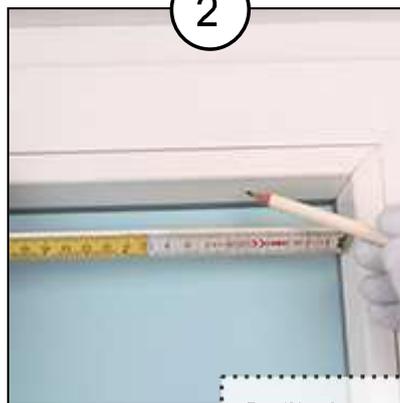


Positionierung der Träger markieren

3

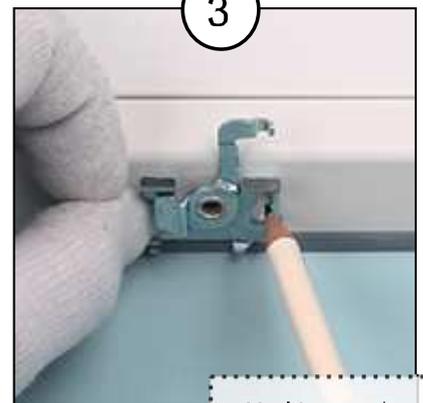


Markierung der Schraublöcher

4

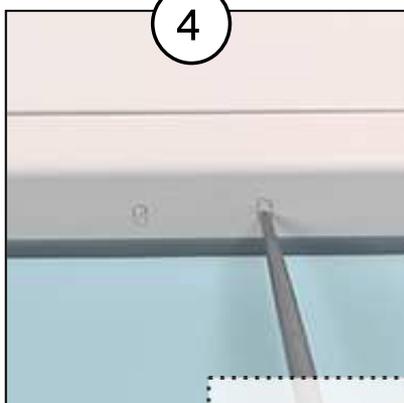

Ankörnen

5

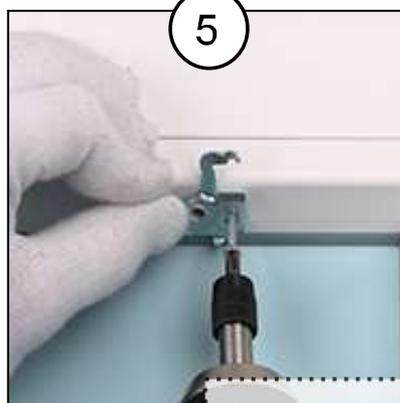

Montageträger festschrauben


6



Einhängen der Jalousie (Bügel offen)


Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Untermontage in der Glasleiste (Glasfalz)

7

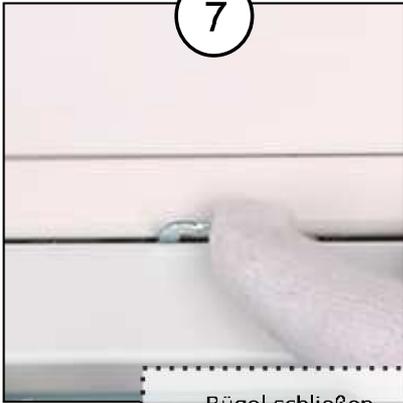


Bügel schließen

8

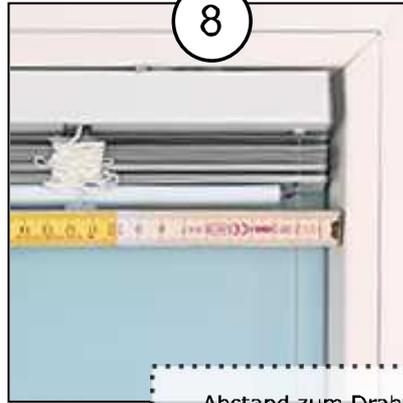

Abstand zum Draht ausmessen

9

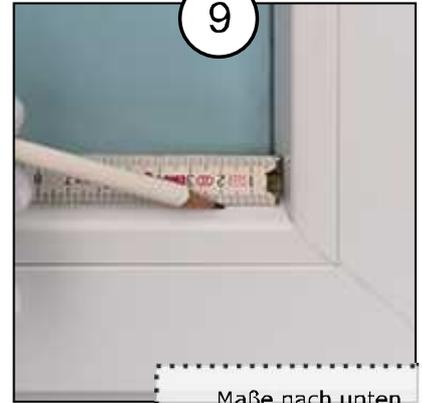


Maße nach unten übertragen

10




Spannschuh positionieren

11

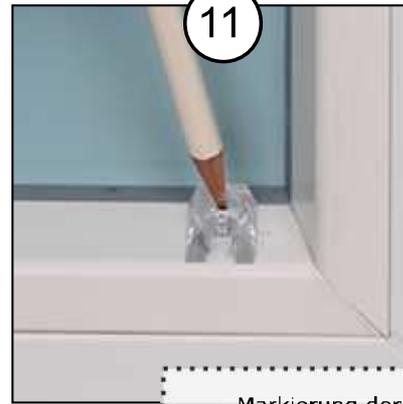


Markierung der Schraublöcher

12

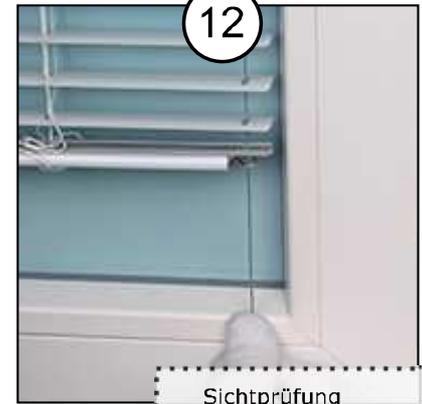

Sichtprüfung
(Draht parallel zur Glasleiste)

13

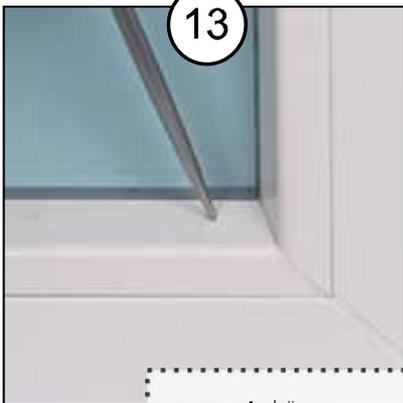

Ankörnen

14




Spannschuh festschrauben

15




Feststellschraube auf Höhe des Spannschuhes fixieren

Montageanleitung EFIXS-Jalousie mit Seitenführung für Untermontage in der Glasleiste (Glasfalz)

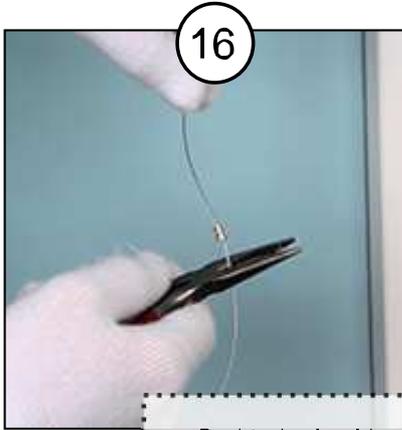


16

Draht abschneiden

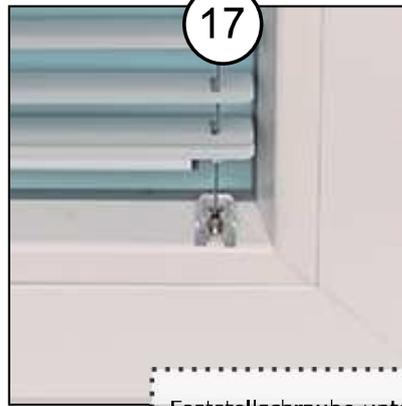

17


Feststellschraube unter den Spansschuh klemmen

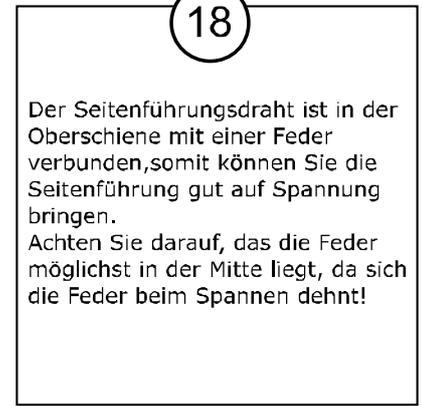

18

Der Seitenführungsdraht ist in der Oberschiene mit einer Feder verbunden, somit können Sie die Seitenführung gut auf Spannung bringen.
Achten Sie darauf, dass die Feder möglichst in der Mitte liegt, da sich die Feder beim Spannen dehnt!

Bedienung:

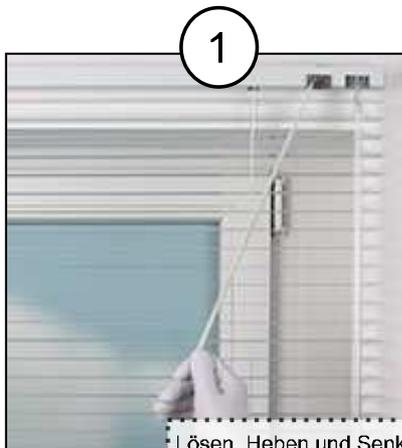


1

Lösen, Heben und Senken der Lamellen mit der Zugschnur.



Bei einer Jalousie mit Bedienung links, erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte Richtung, also immer zur Jalousienmitte. Vor dem Lösen, Heben und Senken die Lamellen immer waagrecht stellen!

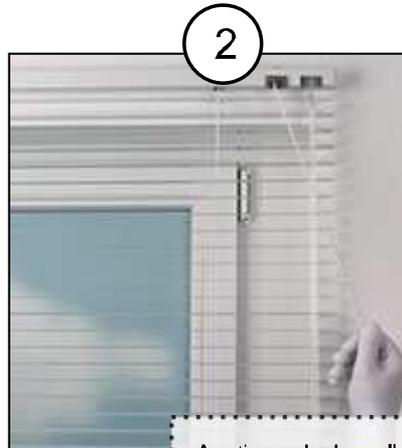

2

Arretieren der Lamellen mit der Zugschnur



Bei einer Jalousie mit Bedienung links, erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte Richtung, also immer zur Jalousienaußenseite!




3

Öffnen und Schließen der Lamellen durch Drehen des Wendestabes




Wendegeräte nicht überdrehen!


Montageanleitung EFIXS-Jalousie (freihängend) Festschrauben an Wand oder Decke (Auf- oder Untermontage)

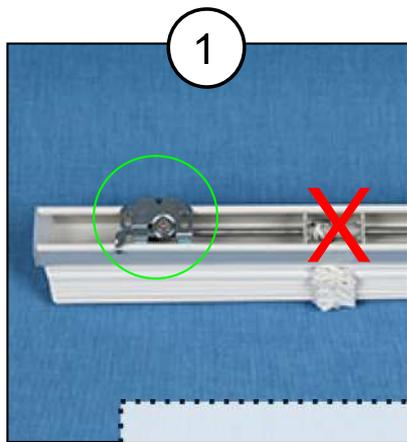

1
Einsetzen der Träger in die
Oberschiene

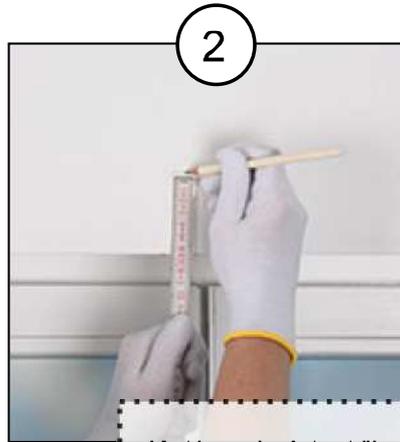


2
Markieren der Anbauhöhe
(Oberkante der Jalousie)

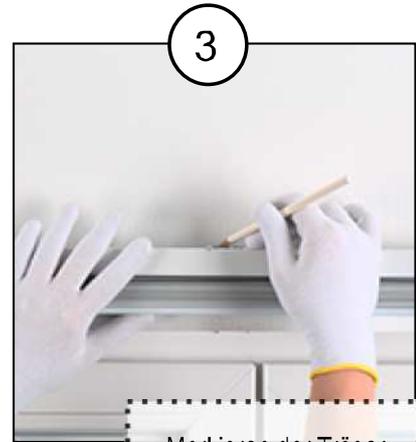

3
Markieren der Träger-
position



4
Ausrichten der Anbauhöhe

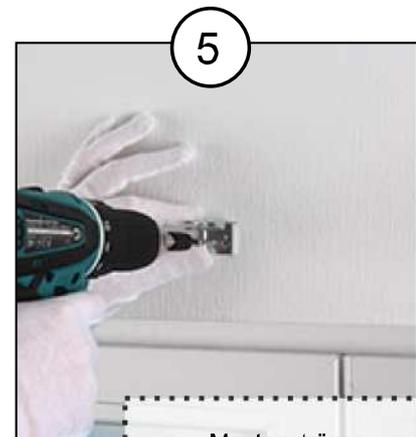


5
Montageträger
festschrauben


Montageanleitung EFIXS-Jalousie (freihängend) Festschrauben an Wand oder Decke (Auf- oder Untermontage)




Ausrichten der
Montageträger

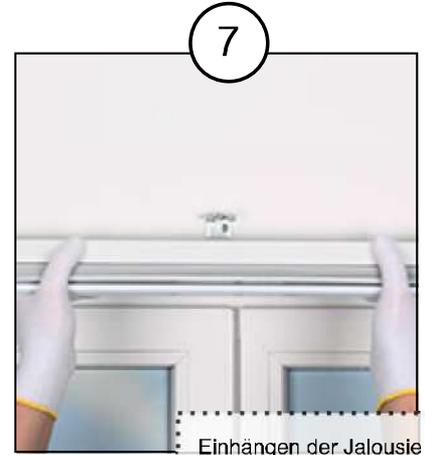


Einhängen der Jalousie
(Bügel offen)

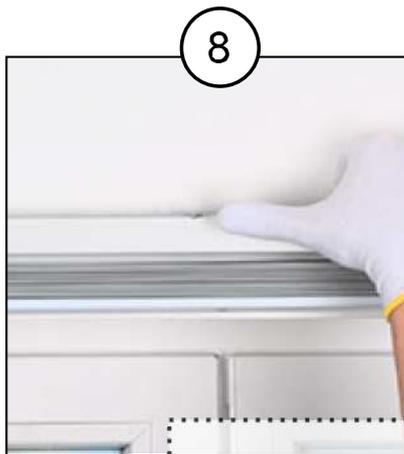

Bügel schließen

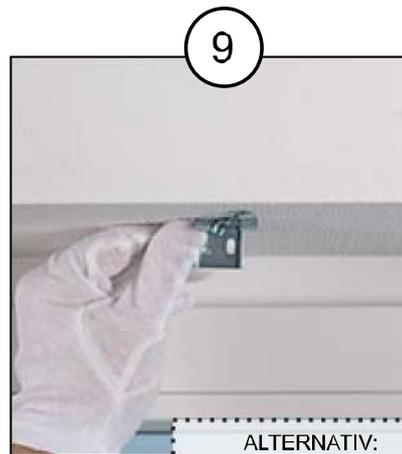


ALTERNATIV:
Deckenträger
positionieren

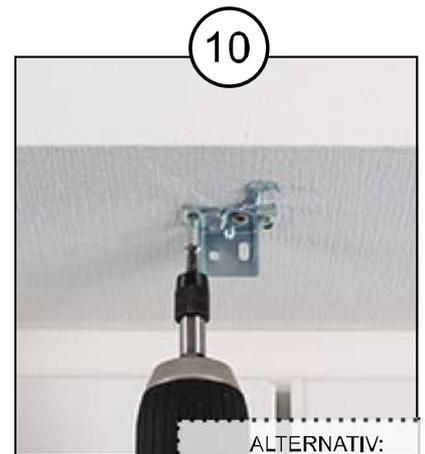


ALTERNATIV:
Deckenträger
montieren

Bedienung:

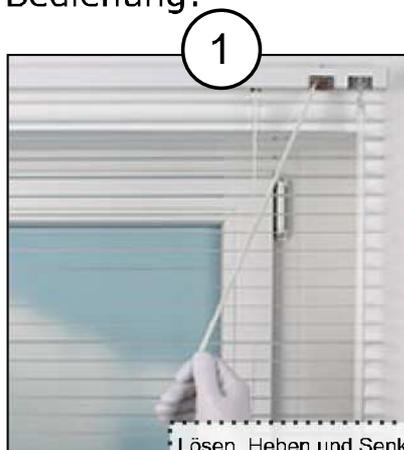

Lösen, Heben und Senken
der Lamellen mit der Zug-
schnur.

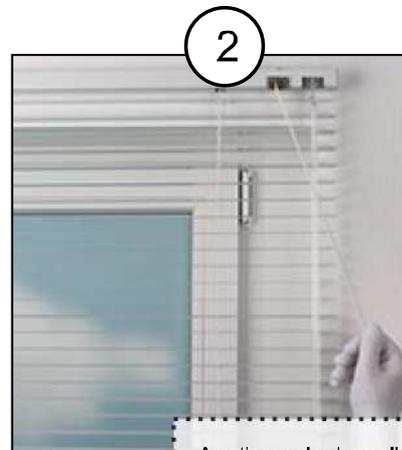

Arretieren der Lamellen
mit der Zugschnur



Öffnen und Schließen
der Lamellen durch
Drehen des Wendestabes



Bei einer Jalousie mit Bedienung links, erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte Richtung, also immer zur Jalousienmitte. Vor dem Lösen, Heben und Senken die Lamellen immer waagrecht stellen!

Bei einer Jalousie mit Bedienung rechts, erfolgt das Ziehen in die entgegengesetzte Richtung, also immer zur Jalousienaußenseite!

Wendegetriebe nicht überdrehen!