


Aufmaß VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD


Montage im Glasfalz



Glasfalz schräg:

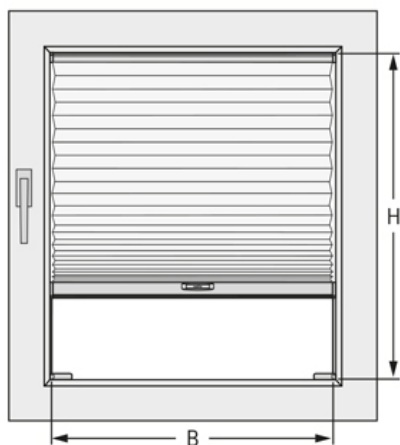

Glasfalz gerade:

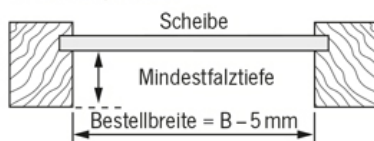

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = B

Bestellhöhe = H

Bestellbreite = B abzgl. 5 mm

Bestellhöhe = H

Mindestfalztiefe =

Hinterlüftung + Mindesteinbautiefe 15mm


(Hinterlüftung = 3mm für transparente und halbtransparente Stoffe,
5mm für Dimout und Abdunklungstoffe)

Montage im Glasfalz mit Montageplatte (nur VS 2)


Die Montageplatte ermöglicht eine Glasfalzmontage auch bei geringer Falztiefe.



Bitte beachten Sie die Zugaben/Abzüge in der Bestellhöhe je nach Glasfalz bei Einsatz der Montageplatte!




Glasfalz schräg:



Bestellhöhe = H zzgl. 5 mm

Glasfalz gerade:



Bestellhöhe = H abzgl. 5 mm