
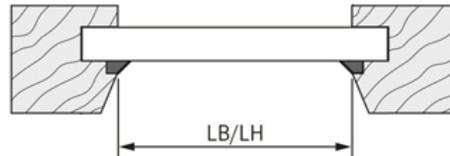


Aufmaß VS 2 Slide, VS 2 KL

⚠ Prüfen der Dichtungsweite „D“

Messen Sie an allen vier Seiten die Breite der Dichtung „D“ wegen evtl. Toleranzen.



D kleiner oder gleich 5 mm

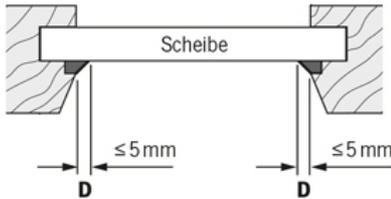

Bestellbreite = lichte Breite „LB“ abzgl. 4 mm

Bestellhöhe = lichte Höhe „LH“ abzgl. 8 mm

D größer 5 mm

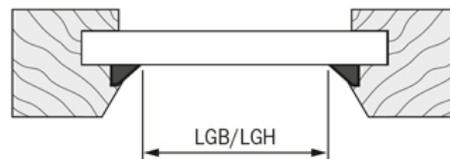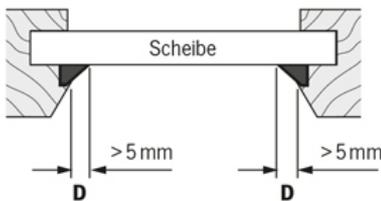

Bestellbreite = lichte Glasbreite „LGB“
zzgl. 7 mm

Bestellhöhe = lichte Glashöhe
„LGH“ zzgl. 3 mm

Montagehinweise VS 2 Slide, VS 2 KL:

- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 – 35°C (Klebefläche und Umgebung).
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.
- **VS 2 Slide:** Bei rechtwinkligem Fensterfalz = max. Falztiefe 30 mm!