JALOUSIENLADEN
Ihre Experten für Sonnenschutz

EFIXS® easy-fix sun protection

Neumagener Str. 28-30
13088 Berlin

Fon 030 - 25 20 33 20
Fax 030 - 92 90 05 32

Der Jalousienladen
online bestellen unter:

www.jalousienladen.de
support@jalousienladen.de

50 mm-Außenjalousien

Leistungsbeschreibung

Oberschiene, U-Profil, beidseitig gebördelt, nach oben geöffnet, hohe Steifigkeit durch doppelte Falzung 57 mm breit und 51 mm hoch, Aluminium, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Lamellen, 50 mm breit, konkav/konvex profiliert, hochwertiges Aluminium, Stärke 0,23 mm, extrem elastisch, schlag- und kratzfest, farbig einbrennlackiert

Unterschiene, geschlossenes Profil, 50 mm breit und 20 mm hoch, Aluminium, chemisch vorbehandelt, farbig einbrennlackiert

Textilien, Leiterkordel aus hochfestem Polyester, fasergefärbt und Zugschnur 3,0 mm, farblich abgestimmt

Seitenführung, Stahlseil, kunststoffummantelt, UV-stabilisiert, Durchmesser 3,0 mm

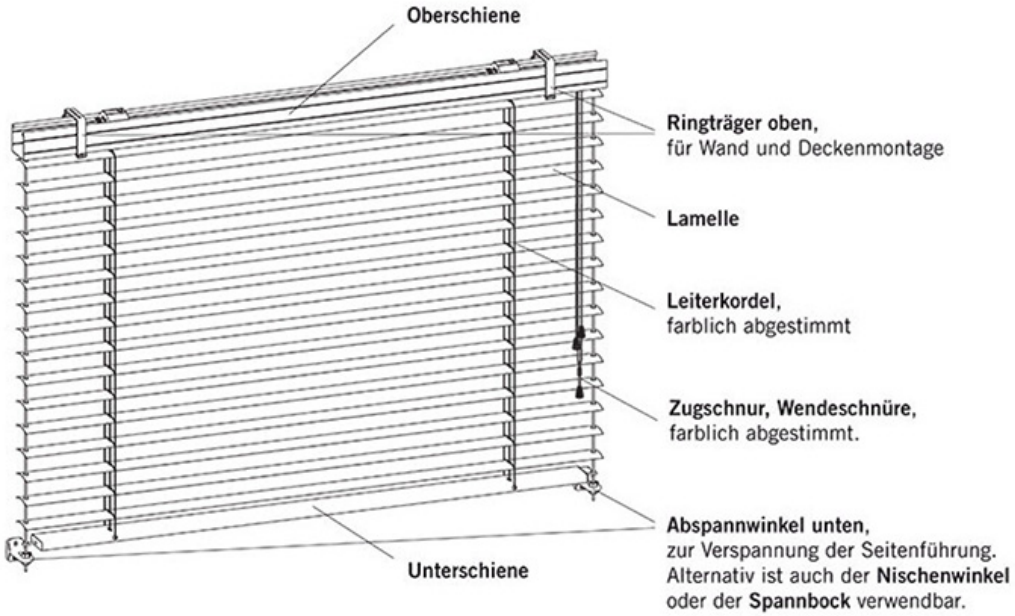

Im Standard-Lieferumfang enthalten: Jalousie, Ringträger (Anzahl abhängig von Jalousiebreite), wahlweise 1Paar Abspannwinkel oder 1 Paar Nischenwinkel oder 1 Paar Spannböcke. Montagematerial und Werkzeug sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bedienung: Alle Funktionen (Auf, Ab und Wenden) durch Zug- bzw. Wendeschnüre. An den Schnurenden sind Schnurquasten verknotet. Die Schnüre werden auf Schnurwickler aufgewickelt. Die Zug- und Wendeschnüre sind aus kreuzgeflochtener Polyesterkordel.

Montagezubehör

Ringträger

Nischenwinkel

Abspannwinkel

Spannbock

Schnurwickler